




- La impresora TP-300 cuenta con tres interfaces, haciendo que la instalación del equipo sea mucho más sencilla y adaptable a sus necesidades de Hardware y Software.
- Está hecha a prueba de agua, aceite y polvo, dándole la certeza de contar con un equipo confiable, seguro y resistente, adaptable a cualquier ambiente de trabajo: cocina, bares, discotecas, exteriores, etc.
- Soporta impresión de códigos de barra y códigos 2D, haciendo mucho más atractivos y rentables sus recibos.

- * Compatible con comandos ESC/POS & Star.
- * Interfaz: Serial + USB+100M Estándar Ethernet, Paralela + USB opcional.
- * Case a prueba de agua, polvo y aceite.
- * Impresora para cocina y para impresión en red.
- * Permite la impresión desde varios equipos.
- * Soporta Windows 8, Linux y OPS.
- * Recuperación de cola de impresión cuando la red se desconecta.
- * Impresión de alta velocidad.
- * Opción de puerto virtual USB o Serial para aplicativos OPOS.
- * La tarjeta de red de 100MB permite la conexión y la impresión mucho más rápida.

Pos-D

DIGITAL POINT OF SALE

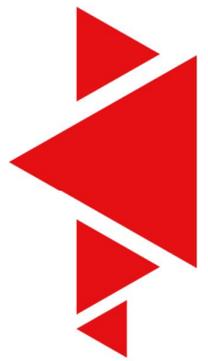

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Ancho de impresión	64/76mm
Intensidad de impresión	512/576dot/line
Velocidad de impresión	300mm/s
Interfaz	Serial+USB+Ethernet, USB+Paralela
Diámetro del papel	83mm
Interlineado	3.75mm (puede ser ajustado)
Tamaño de caracteres	ANK Font Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots Simplified/Traditional Chinese Character: 24x24dots
Códigos de barra	
Formatos de página	PC437/Katakana/PC850/PC863/PC865/West Europe/ Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/Iran1/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Códigos de barra	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE
Fuentes	GB18030
Buffer	
Data	128K bytes
NV Flash	256K bytes
Energía	
Gaveta de dinero	DC 24V/1A
Fuente de poder	AC 110V/220VE-50 ~ 60HzE-DC 24V/2A
Características físicas	
Peso	1.23kg
Dimensiones	180x139x127mm
Ambientales	
Temp. de trabajo	Temperatura:0 ~ 45jæ£- Humidity:10 ~ 80%
Temp. de almacenaje	Temperatura:-10 ~ 60jæ £-Humidity:10 ~ 90%
Fiabilidad	
Cortador automático	2 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
Mecanismo	150 kilómetros
Estándares de conformidad	
Estandar EMC	FCC,, distintivo CE
Otras características	
Capacidad de columnas	42 columnas
Montable	Adaptado para que se monte a la pared fácilmente



Soporta la impresión de códigos 2D



MAIN OFFICE
Unit 2611 26/F
Prosperity Millennia Plaza,
663 King's Road, North Point,
Hong Kong
sales@pos-d.com

LATIN AMERICA DISTRIBUTOR
POS Import
(511) 440-3975 / 440-5885
Las Camelias 789, San Isidro
Lima, Perú
ventas@pos-d.com



www.pos-d.com